

Herzlich willkommen in der Welt von Shield

Das gesamte Team von JVD dankt Ihnen für Ihr Vertrauen!

Sie haben eine völlige neue Lösung für die Luftaufbereitung erworben: Shield COMPACT. Er wird Ihr neuer Schutzschild werden. Der Shield COMPACT wurde mit einer technologischen Innovation von JVD® entwickelt. Damit Sie sämtliche Funktionen des Geräts optimal nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

LESEN SIE VOR DER INSTALLATION DIE GESAMTE ANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Der Installateur muss die aktuellen Installationsvorschriften einhalten, die in seinem Land gelten.
- Geräte, die ganz offensichtlich beschädigt sind,

dürfen nicht verwendet werden.

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die auf dem Gerät angegebene Nennspannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
- Das Gerät darf nur mit der sehr niedrigen Sicherheitsspannung entsprechend der Kennzeichnung des Gerätes betrieben werden.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder Fachkräften mit ähnlicher Qualifikation

ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

- Sorgen Sie dafür, dass keine große Zugkraft auf das Netzkabel wirkt und dieses von keiner großen Last gequetscht wird.
- Schließen Sie keine anderen Elektrogeräte an denselben Stromkreis an. Dadurch könnte es zu einer Überhitzung der Steckdose und zu einem Brand kommen.
- Tauchen Sie das Stromkabel, den Stecker und das Gerät nie in Wasser oder irgendeine andere Flüssigkeit, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Hitzequelle oder heißen Fläche (zum Beispiel: Gasflamme oder Elektroherd, Heizkörper, Kamin oder heißer Backofen).
- Zerlegen Sie das Gerät nie und tauschen Sie keine Innenteile aus, um alle etwaigen Gefahren zu vermeiden.
- Um jegliches Brandrisiko zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht an Orten mit explosiven und/oder entflammbaren Gasen oder Dämpfen verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät während der Verwendung auf einer ebenen und stabilen

Unterlage steht.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in liegender Position und stellen Sie es nicht auf den Kopf.
- Verwenden Sie das Gerät an keinem Ort ohne Sauerstoff und in keiner feuchten Umgebung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder einem anderen Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 80 %).
- Dieses Gerät verfügt über einen UV-C-Strahler.
- Wird das Gerät nicht ordnungsgemäß verwendet oder wird das Gehäuse beschädigt, können gefährliche UV-C-Strahlen austreten. Die UV-C-Strahlen können, auch in geringen

Mengen, Schäden an Augen und der Haut anrichten.

- Das Gerät darf von Kindern, die mindestens 8 Jahre alt sind, und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder entsprechende Kenntnisse benutzt werden, wenn sie entsprechend beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und wenn sie die mit der Verwendung des Geräts verbundenen Gefahren verstehen.
- Die Reinigung und Wartung durch den

Benutzer dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Stellen Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder dürfen mit diesem Gerät nicht spielen.
- Halten Sie die Gitter für den Lufteintritt und -auslass frei, während das Gerät verwendet wird.
- Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts oder eine Verwendung, die dieser Bedienungsanleitung zuwiderläuft, stellt eine Brand- oder Stromschlaggefahr dar.

LIEFERUMFANG

- Ihr Shield COMPACT
- eine Schnellanleitung
- Shield Dust Bag: Schutztasche
- eine Bedienungsanleitung
- ein Stromkabel
- ein Transformator: Ref.GA-120200V



PLATZIERUNG DES GERÄTS IM RAUM

Um einen optimalen Betrieb des Geräts sicherzustellen, muss der Shield COMPACT auf einer ebenen und sauberen Fläche in der Nähe des Benutzers aufgestellt werden.

Vorsichtsmaßnahmen: Der Lufteintritt und der Luftauslass des Geräts müssen immer frei sein.

Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe des Einlasses einer Wohnraumlüftungsanlage.

Nehmen Sie das Gerät aus seiner Schutztasche, wenn Sie es verwenden.

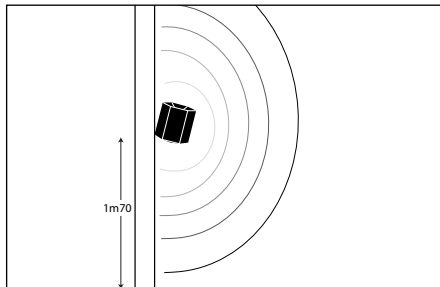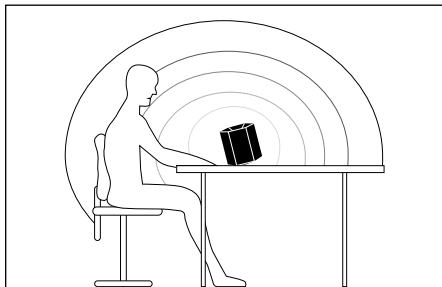

VERWENDUNG AUF EINEN BLICK

DAUER

Aktivieren Sie diesen Modus, um Ihre persönliche Umgebung kontinuierlich zu reinigen.



BOOST

Aktivieren Sie diesen Modus bei ungewöhnlichen Ereignissen (starke Gerüche, erhöhtes Kontaminations- oder Verschmutzungsrisiko), um Ihre persönliche Umgebung punktuell intensiv zu reinigen.

BETRIEB DES SHIELD COMPACT

1. STECKEN SIE IHREN SHIELD EIN

Sobald Sie den Shield COMPACT einstecken, schaltet er sich automatisch ein und läuft im DAUER-Modus. Der Shield Compact produziert saubere Luft. Für manche Menschen kann es überwältigend sein, diesen Geruchsmangel zu entdecken. Keine Sorge, Ihre Nase wird sich mit der Zeit daran gewöhnen und Sie können den Duft der frischen Luft voll und ganz genießen!

2. BETRIEBSMODUS

DAUER-Modus: Für eine längere Dauer der Luftreinigung.

BOOST-Modus: Bei ungewöhnlichen Ereignissen (starke Gerüche oder erhöhtes Kontaminations- oder Verschmutzungsrisiko), um Ihre persönliche Umgebung intensiv und punktuell zu reinigen.

DAUER

Der DAUER-Modus ermöglicht eine Luftreinigung über eine längere Dauer. Während er eingeschaltet ist, wird der Leuchtring um die Taste mit langsamer Atmung angezeigt. Der DAUER-Modus bleibt so lange aktiv, wie keine andere Aktion vom Benutzer eingeschaltet wird.

Dauer der Luftaufbereitung: Kontinuierlich

MODUS	ZIELE	MASSNAHMEN	ERKLÄRUNGEN
	Automatisches Einschalten		Sobald das Gerät eingesteckt wird, schaltet sich der Shield COMPACT automatisch in den DAUER-Modus und beginnt mit der Luftreinigung.
	Einschalten des DAUER-Modus		Tippen Sie auf die Taste DAUER.
	In den BOOST-Modus wechseln		Tippen Sie auf BOOST, um eine punktuelle Luftaufbereitung zu starten. Erfahren Sie im Abschnitt BOOST mehr über diesen Modus.
	DAUER-Modus unterbrechen		Tippen Sie auf DAUER. Die Luftaufbereitung wird unterbrochen. Der Shield COMPACT wartet auf neue Befehle.

BOOST-MODUS

Der BOOST-Modus ist ein Modus zur punktuellen Luftaufbereitung. Seine Aufgabe ist es, eine große Beeinträchtigung der Raumluft (punktueller Geruchsbelästigung, Verschmutzung, Kontamination, Allergene) binnen kurzer Zeit zu bekämpfen. Der Leuchtring um die Taste wird dann mit schneller Atmung angezeigt.

Dauer der Luftaufbereitung: 15 Minuten

Am Ende des BOOST-Betriebs schaltet der Shield COMPACT automatisch in den Modus zurück, in dem er sich davor befunden hat (DAUER oder START).

	Modus aktivieren		Drücken Sie auf BOOST, um die punktuelle Luftaufbereitung zu starten.
	In den DAUER-Modus wechseln		Drücken Sie auf DAUER. Erfahren Sie im Abschnitt DAUER mehr über diesen Modus.
	BOOST-Modus unterbrechen		Drücken Sie erneut auf BOOST. Die Luftaufbereitung wird unterbrochen. Der Shield COMPACT schaltet dann in den Home-Modus.



Wir empfehlen, den BOOST-Modus nicht öfter als dreimal pro Stunde zu verwenden. Ansonsten verringert sich die Lebensdauer Ihres Geräts.

HOME-MODUS

Wenn keine Luftreinigung (DAUER oder BOOST) in Betrieb ist, schaltet der Shield COMPACT in den Home-Modus. Die Leuchtringe um die beiden Tasten leuchten dann leicht auf. Der Shield COMPACT wartet auf neue Befehle. Um diesen Home-Status zu verlassen, aktivieren Sie den gewünschten Luftreinigungsmodus (DAUER oder BOOST).

SPERRUNG

Um Ihren Shield COMPACT vor eventuellen Eingriffen durch einen Dritten zu schützen, können Sie den Zugriff auf das Gerät sperren, auch während es sich in Betrieb befindet. Der SPERRUNGS-Modus führt dazu, dass der MODUS nicht geändert werden kann.

SPERRUNG	Modus aktivieren	 3 SEKUNDEN LANG DRÜCKEN	Egal welcher Modus gerade verwendet wird, drücken Sie mindestens 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten DAUER und BOOST. Ihr Shield COMPACT ist dann verriegelt.
	Sperrung aufheben	 3 SEKUNDEN LANG DRÜCKEN	Drücken Sie mindestens 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten DAUER und BOOST. Die Sperrung des Shield COMPACT ist aufgehoben. Sie können dann wieder von einem Modus in den anderen schalten.


Auch im Sperrungs-Modus können Sie anhand der Anzeige der Leuchtringe um die Tasten DAUER oder BOOST den gerade laufenden Reinigungsmodus ablesen.

STAND-BY

Ihr Shield COMPACT verfügt über einen STAND-BY-Modus. In diesem Modus wird keine Luftaufbereitung durchgeführt. Im STAND-BY-Modus ist der Energiesparmodus des Geräts eingeschaltet und die Tasten leuchten nicht.

STAND-BY	Automatischer Stand-by-Modus		Nach 15 Minuten Inaktivität im Home-Modus schaltet der Shield COMPACT automatisch in den STAND-BY-Modus.
	STAND-BY-Modus unterbrechen	 ODER	Drücken Sie auf DAUER oder BOOST, um den Shield COMPACT wieder einzuschalten. Er befindet sich nun im Home-Modus. Dann können Sie einen Luftreinigungsmodus auswählen.

SONDERFÄLLE

PANNE	 ROTES DAUERLICHT	PANNE – Mindestens ein Bestandteil Ihres Shield COMPACT weist eine Störung auf. In diesem Fall kann Ihr Shield COMPACT dennoch im DAUER oder BOOST-Modus laufen. Allerdings werden seine Leistungen eingeschränkt sein. Achten Sie immer darauf, dass die Lufteintritt- und Luftauslass-Gitter nicht verdeckt oder verstopft sind. Kontaktieren Sie den Kundendienst von JVD, wenn eine solche Panne andauert.
	 ROTES DAUERLICHT	AUSFALL DER STROMVERSORGUNG – Der Shield COMPACT wird nicht mit Strom versorgt und läuft nicht. Überprüfen Sie, dass das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel verwendet wird.
	 ROTES DAUERLICHT	TOTALAUSFALL – Es wurde eine umfangreiche Panne an Ihrem Gerät festgestellt – In diesem Fall läuft Ihr Shield COMPACT nicht mehr.

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte das JVD-Team. Unser Kundendienst wird Ihnen alle Anweisungen erteilen.

Die Kontaktdaten für ASSISTANCE finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

WARTUNG

WARTUNG	 SCHWACHES ROT	FILTER WECHSELN – Der Shield COMPACT weist darauf hin, dass der Filter gewechselt werden muss. Er läuft zwar weiter, doch es wird keine optimale Performance garantiert. Schlagen Sie im Abschnitt Reinigung und Wartung Ihres Luftreinigers nach.
---------	--	--

REINIGUNG UND WARTUNG IHRES LUFTREINIGERS

**Lesen Sie nachstehende
Wartungsanleitungen, bevor Sie das
Gerät öffnen.**

**Vor jedem Eingriff am Gerät muss es
unbedingt ausgesteckt werden.**

**Dies gilt auch, bevor Sie den Filter im Gerät
auswechseln. Die interne UV-C-Strahlung
kann, wenn sie nicht ausgeschaltet ist
und auch in geringen Mengen, irreversible
Schäden an Augen und Haut verursachen.**


REINIGUNG DER AUSSENSEITE – Alle 3 Monate

- 1. Stecken Sie das Gerät aus**
- 2. Reinigen Sie das Aluminiumgehäuse Ihres Shield COMPACT mit einem Mikrofasertuch.**
- 3. Sie müssen das Gitter unten an Ihrem Shield COMPACT absaugen, um es von etwaigen Staubansammlungen zu befreien.**

FILTER WECHSELN – Alle 4000 Betriebsstunden


Es wird empfohlen, den Filter nach 4000 Betriebsstunden zu wechseln, um eine optimale Leistung Ihres Luftreinigers zu gewährleisten. Der rote Leuchtring um die Taste DAUER leuchtet leicht, um Ihnen anzuzeigen, dass der Filter gewechselt werden muss.

1




Stecken Sie den
Shield COMPACT
UNBEDINGT aus.

3

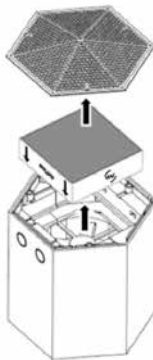

Nehmen Sie
das Gitter
unten ab und
entfernen Sie
den alten Filter.

2

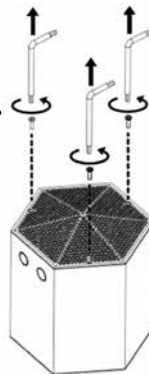

Entfernen Sie die 3
Schrauben mit dem
Schraubenzieher.

4




Setzen Sie den neuen
Filter in der durch die
Pfeiler angezeigten
Richtung ein. Setzen Sie
das Gitter wieder auf.

5



Schrauben Sie die 3 Schrauben mit dem Schraubenzieher wieder fest.

6



Stecken Sie den Shield COMPACT wieder ein.

7



Drücken Sie die Taste DAUER, um in den Home-Modus zurückzukehren.

8



10 SEKUNDEN

Drücken Sie die Taste DAUER 10 Sekunden lang, bis die DAUER-Taste weiß leuchtet. Der Filterwechsel wurde registriert.

HINWEISE UND TIPPS FÜR DIE BENUTZUNG

1. Kontaminationsmanagement:

Das Gerät vermindert die mikrobielle Belastung in der Luft und ermöglicht es auf diese Weise, eine Kontamination zwischen Personen über die Luft zu vermeiden. Das Gerät verhindert keine Kontaminationen durch einen direkten Kontakt oder Speicheltröpfchen. Dennoch sollten die Corona-Schutzprotokolle (AHA-Regel) wie Niesen in die Armbeuge oder das Tragen einer Maske beibehalten werden, um die Verbreitung von Viren zu vermeiden, vor allem wenn Sie krank sind.

2. Partikelmanagement:

Wird das Gerät in einer Umgebung mit einer Belastung mit Partikeln von einer Größe über 2,5 Mikrometer (PM) verwendet, muss der Filter häufiger gewechselt werden.

3. Geruchsmarker:

In einigen Umgebungen werden Geruchsmarker oder -signale verwendet. Die Geruchsschwellen sind sehr niedrig und reichen von einigen Zehnteln bis Hundert ppb. Diese Prozesse führen zu Konzentrationsspitzen, die die Verbreitung im Raum ermöglichen.

Unser Gerät behandelt diese Art von chemischer Luftverschmutzung zu 99,9 %, um die Exposition zu senken und gleichzeitig die Signatur bestimmter Düfte zu erhalten. Dadurch wird die Schädlichkeit der Exposition durch diese Produkte beseitigt.

4. Verwendung des Geräts bei Halogenverbindungen:

Bei einer Luftreinigung in einem verdächtigen Bereich, der Halogen- und Schwefelverbindungen enthält, muss das Geräteinnere häufiger gewartet werden, um die Gefahr einer Abschaltung zu verringern (in Fällen von zu geringer Auslegung oder Nichtbewertung

der vorliegenden Chemikalien oder Projektion von Stoffen).

5. Unregelmäßige Verwendung im DAUER-Modus:

Die patentierte Technologie von JVD erhält die Leistungen und Merkmale des H13-Filters. Sie verringert zudem die Bildung des Biofilms sowie die Freisetzung der Kontaminanten und Schadstoffe während des gesamten Gerätelebenszyklus. Eine punktuelle und sporadische Nutzung verkürzt die Lebensdauer und die Leistungen des Geräts.

6. Intensive Nutzung des BOOST-Modus an einem Tag oder in einem kleinen Raum < 20 m²:

In einem solchen Fall müssen der Raum gelüftet oder Türen und Fenster geöffnet werden, um die Raumluft zu erneuern, auch auf die Gefahr hin, dass dadurch die Leistungen des Geräts sinken.

TECHNISCHE MERKMALE

Versorgungsspannung: 12VDC • Leistung: 22 W
• Elektrische Isolierung: Klasse III • 3 LEDs UVc:
3 x 1,8W • ein Transformator: Ref.GA-120200V •
Abmessungen: 160x145x125mm • Gewicht: 805
Gramm

LEBENSENDE DES PRODUKTS

Bei JVD ist es uns seit jeher ein Anliegen, hochwertige Produkte mit einer langen Lebensdauer zu produzieren.

Der Shield COMPACT wurde entwickelt, um langfristig eine hochwertige technische Leistung zu erbringen. Seine Ersatzteile sind 10 Jahre lang erhältlich.

Lesen Sie alle Inhalte ETC;

Jeglicher Falschanschluss und jegliche Beschädigung infolge einer

unsachgemäßen Verwendung oder einer Verwendung, die dieser Bedienungsanleitung zuwiderläuft, führt zum Verlust des Garantieanspruchs.

Dieses Gerät erfüllt die Vorschriften der europäischen Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EG.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät in der ganzen Europäischen Union nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die Umwelt und die menschliche Gesundheit vor der unkontrollierten Entsorgung von Abfällen zu schützen, führen Sie das Gerät einem seriösen Recycling zu. Damit fördern Sie die nachhaltige Wiederverwendung der materiellen Ressourcen. Bringen Sie Ihr Gerät in eine Sammelstelle zum Recyceln oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Diese Stellen sind in der Lage, sich um die Wiederverwertung Ihres Geräts zu kümmern.

Shield® CARE

Scannez le QR code pour activer la garantie d'un an supplémentaire offerte.

Scan the QR code to activate the additional one-year warranty offered.


Escanee el código QR para activar la garantía adicional de un año ofrecida.

Scannen Sie den QR-Code, um die zusätzlich angebotene einjährige Garantie zu aktivieren.



jvd.fr/purificateur-air/garantie/

FAQ



jvd.fr/purificateur-air/faq/

SHIELD ASSISTANCE

T. : +33 (0)2 40 75 96 30 - sav@jvd.fr

Contactez votre expert Shield® / Contact your Shield® expert / Póngase en contacto con su especialista en Shield® / Kontaktieren Sie Ihren Experten von Shield®



Dernière mise à jour : 07/12/2021